N2 ガススプリング　DNM：ミニチュアモデル　modelDNM04

●取付例（model DNM02/04/06共通）

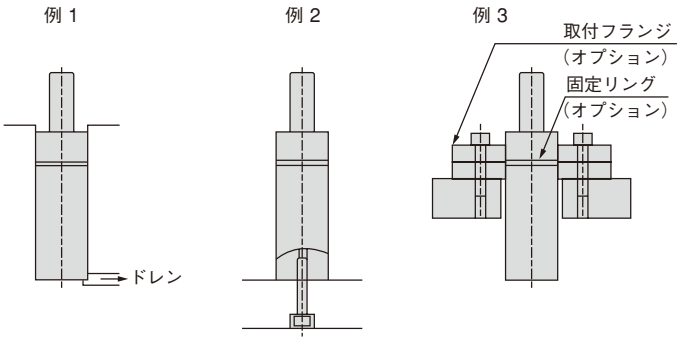

初期荷重 max:2.77KN

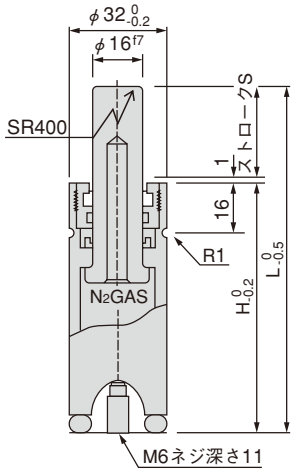

●使用条件（model DNM02/04/06 共通）

圧力媒体	窒素ガス
最大ガス充填圧力	13.7MPa
使用周囲温度	0 ～ 70℃
最大ストローク速度	0.3m/s
使用最大ストローク	最大ストロークの 90%

●能力線図

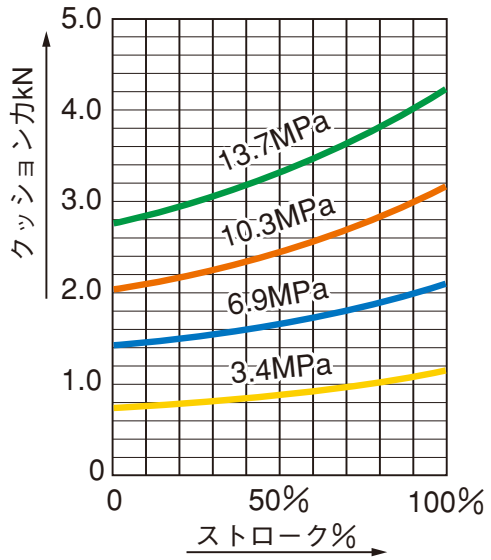

●クッション力

カラー	ガス充填圧力（MPa）	クッション力（能力線図参照）（kN） model DNM04	
		初期荷重	最大荷重
緑	13.7	2.77	4.14
赤	10.3	2.07	3.11
青	6.9	1.38	2.07
黄	3.4	0.69	1.03

●警告

1. ガススプリングは、高圧の窒素ガスを封入して使用する製品です。取扱いを間違えると危険ですので、ご使用になる前に必ず取扱説明書を読み、製品の構造や使用方法について十分ご理解下さい。
2. 内部に高圧ガスが密封される構造になっていますので、下記の行為は危険です。避けてください。
   × 分解・組立　× 加熱　× 溶接・溶断　× 改造
3. 廃棄する場合には、取扱説明書に従い、必ずガス抜きを行ってください。

●外形寸法

型　式	S	L	H	質量（kg）
DNM04-10	10	69	58	0.40
DNM04-20	20	92	71	0.45
DNM04-30	30	114	83	0.49
DNM04-40	40	137	96	0.55
DNM04-50	50	159	108	0.59
DNM04-60	60	182	121	0.65

●取付フランジ・FM（model DNM02/04/06共通）



※左図フランジ2枚と
付属の固定リング1個で1セットです。
取付例3を参照して下さい。

型　式	外形寸法（mm）			質量（kg）
	D	B	P	
DJF032-FM	55	32	43	0.10

※取付ボルトは付属しません。

●価格表

本体

型　式		DNM04
ストローク（mm）	10	19,300
	20	19,800
	30	20,250
	40	21,000
	50	21,870
	60	22,700

DNM 用フランジ

型　式	DJF032-FM
価　格	4,900

●型式表示

DNM [04] — [50] — [BF] — [6.9]

- 6.9：初期充填ガス圧力　3.4，6.9，10.3，13.7MPa
- BF：取付方法（ガススプリング単品記号）BF
- 50：フルストローク　10，20，30，40，50，60mm
- 04：サイズ　04

※上記以外の初期充填ガス圧力をご指定の場合は、別途お問い合せ下さい。
（modelDNM02／04／06 共通）
※ガススプリングとフランジをセットでお求めの場合は、別途お問い合わせ下さい。

Delivery 納期　4 日目着（又は 4 日目発送）